

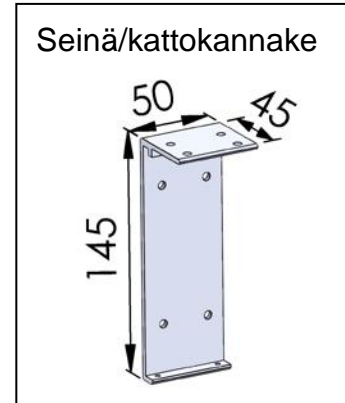


1. Malli:

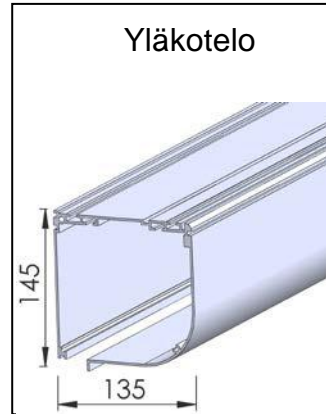

2. Käyttö:

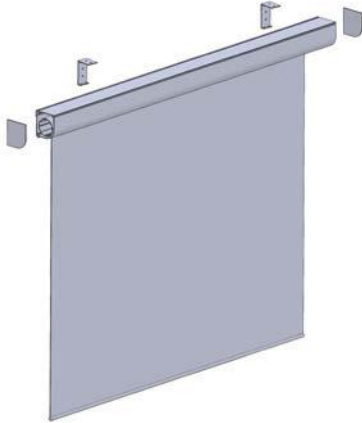


K2 =Kampikäyttö




M1 =Moottorikäyttö (LT tai RTS)

3. Kanalointi:


Alumiinia
sopiva
alalista D



S50

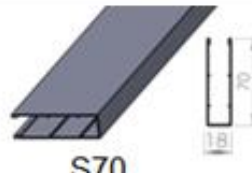


S70

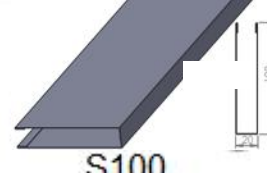

S100

4. Alalista:

Alumiinia



D =Suorakaide



E =Suorakaide iso



Alakanaali

Optio:

Sarjakytkentä

Moottorin/moottorien ohjausvaihtoehdot:


-kaukosäätimellä -kytkinsäätimellä -väyläohjauksella

Mallin Tyyppimerkintä:

Esim:

1.MALLI/2.KÄYTTÖ/3.SIVUKANAALI/4.ALALISTA/KANGAS

Rollo 145/K2/S50/D/0442

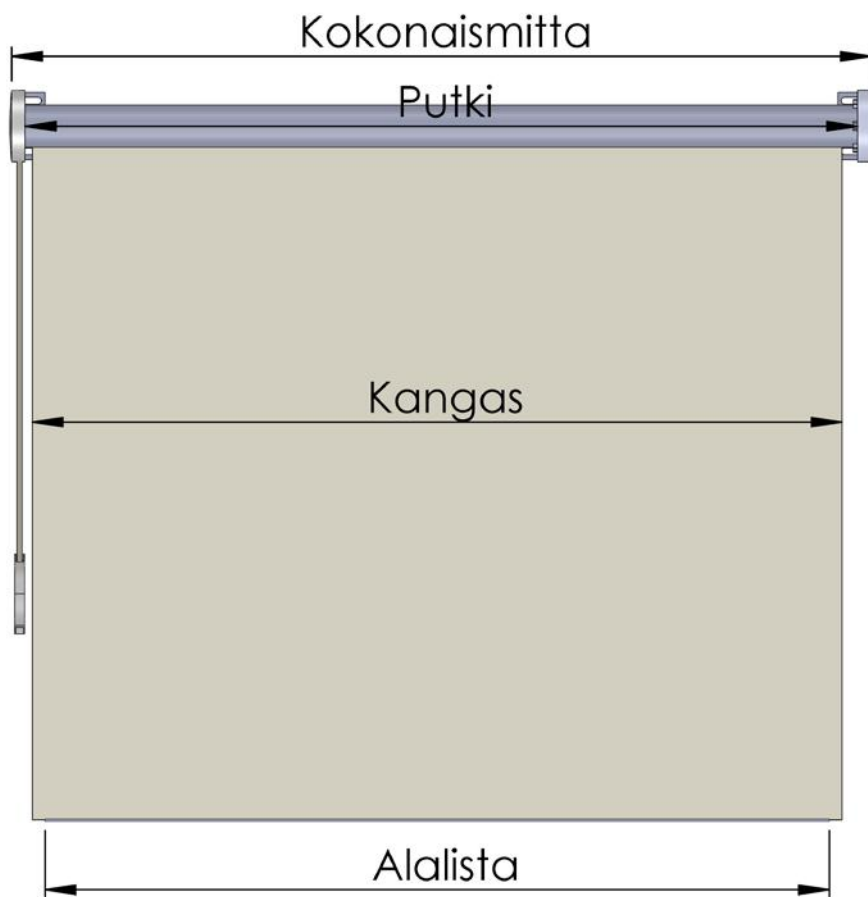

Kokonaismitta (P-P-mitta):

(Vähennetään kokonaismittasta)

Kampikäytöllä:

Putki	- 48mm
Kangas	- 58mm
Alalista	- 48mm

Moottorikäytöllä:

Putki	- 46mm
Kangas	- 56mm
Alalista	- 46mm

ROLLO 145 Tekniset tiedot:	Kampi/moottori	Kankaan tekniset tiedot:	Lasikuitu/PVC
Kankaan max. Leveys	5000 mm		paino: 410 g/m ²
Kankaan max. Korkeus	5000 mm		vahvuus: 0,60 mm
kankaan max. Pinta-ala	17 m ²		Paloluokitus: M1, NFPA 701
		Optio:	Screen kankaalla
Tuotteen perusväri:	Vakiona RAL 9010 VALK		
Optio:	RAL värisävyt		
Tarkemmat tekniset tiedot: Valmistajalta			