




1.Malli:

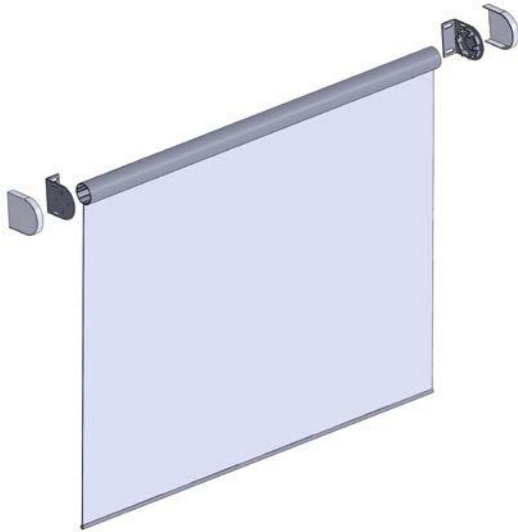

Seinä / kattokannake

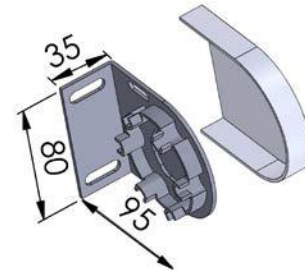

2. Käyttö:



N1 =Nauhakäyttö



K2 =Kampikäyttö




M1 =Moottorikäyttö


3. Kanalointi:

Alumiinia

Yhteensopiva alalista D




S50

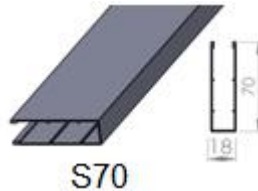


S70

4. Alalista:


Alumiinia




B = Pyöreä



C =Ovaali



D =Suorakaide



Alakanaali

Optio:


Sarjakytkentä

Moottorin/moottorien ohjausvaihtoehdot:

-kaukosäätimellä -kytkinsäätimellä -väyläohjauksella

Mallin Tyyppimerkintä: 1.MALLI/2.KÄYTTÖ/3.SIVUKANAALI/4.ALALISTA/KANGAS

Esim: Rollo 50/K2/S70/D/0442

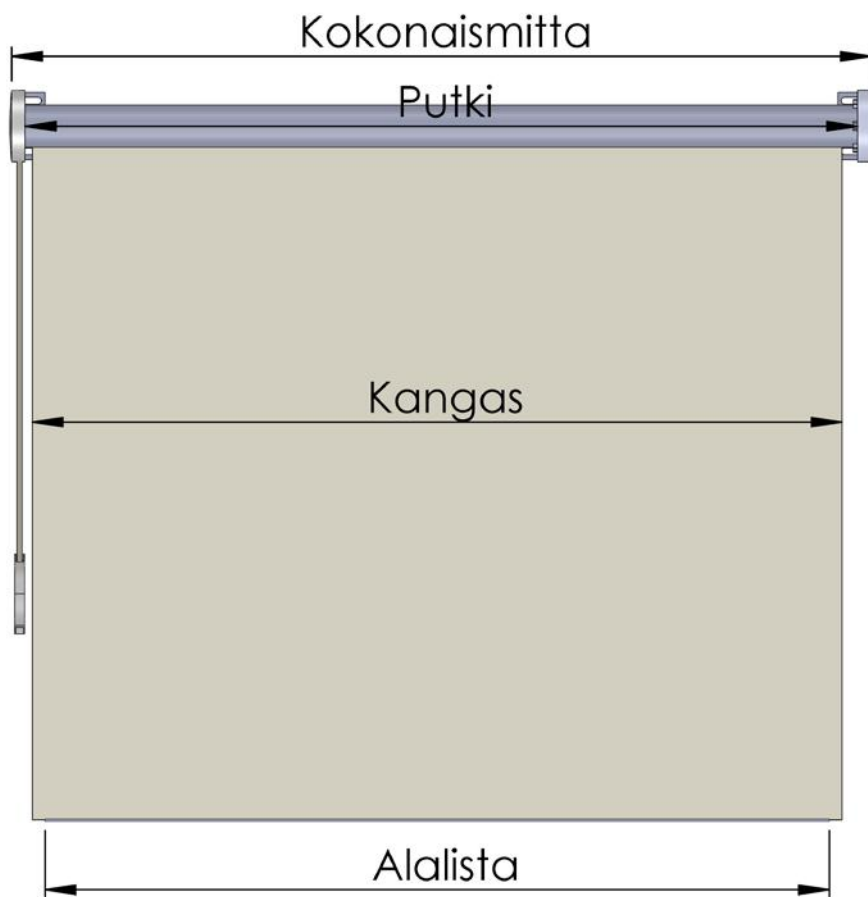

### Kokonaismitta (P-P-mitta):

(Vähennetään kokonaismittasta)

### Kampikäytöllä:

Putki	- 75mm
Kangas	- 95mm
Alalista	- 75mm

### Nauhakäytöllä:

Putki	- 62mm
Kangas	- 82mm
Alalista	- 62mm

### Moottorikäytöllä:

Putki	- 47mm
Kangas	- 67mm
Alalista	- 47mm

<b>ROLLO 50 Tekniset tiedot:</b>	<b>Nauha</b>	<b>Kampi/moottori</b>	<b>Kankaan tekniset tiedot:</b>	100 % polyesteri
Kankaan max. Leveys	3300 mm	4000 mm		paino: 320 g/m <sup>2</sup>
Kankaan max. Korkeus	2800 mm	4600 mm		vahvuus: 0,50 mm
kankaan max. Pinta-ala	8 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	Optio:	Screen kankaalla
				Auringonsuojakalvolla
Alalistan väri:	Vakiona RAL 9010 VALK			
Optio:	RAL perusvärit			
Tarkemmat tekniset tiedot: Valmistajalta				